

## OPIS PRZEDMIOTU UMOWY


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf aktowych w podanych poniżej ilościach, na potrzeby Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wraz z ich rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem.
2. Dostarczone szafy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie mogą być przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie były wyposażeniem rekondycjonowanym, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.
3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport szaf do miejsca dostawy oraz ich wniesienie, montaż, ustawienie i wypoziomowanie.
4. Specyfikacja szaf:
  - 1) **Szafy 80 x 90:** szafa aktowa 80, dzielona wewnątrz  $\frac{1}{2}$ , wymiary z kółkami – 80x44x90 cm (szerokość x głębokość x wysokość), obudowa w kolorze białym, drzwi w kolorze białym, dodatkowy top w kolorze białym (grubość min. 1,8 cm), cała zamykana jednymi drzwiami dwuskrzydłowymi z uchwytnymi zewnętrznymi, w środku 1 półka (2 jednakowe przestrzenie na dokumenty), 1 zamek, na kółkach skrętnych z hamulcem (wysokość z kółkami – 90 cm, bez kółek – 80 cm). Ilość: **7 sztuk**.
  - 2) **Szafy 80 x 204:** szafa aktowa 80, dzielona wewnątrz  $\frac{2}{3}$ , wymiary z nóżkami 80x44x204 (szerokość x głębokość x wysokość), drzwi dwuskrzydłowe, dzielone  $\frac{2}{3}$  (większa część od góry), obudowa w kolorze białym, drzwi w kolorze: 5 szt. dąb jasny bielony, 5 szt. biały dąb jasny bielony (do ustalenia w siedzibie Zamawiającego na etapie przygotowywania ofert w celu dopasowania do istniejącego wyposażenia), na nóżkach, z możliwością regulacji wysokości (wysokość z nóżkami – 204 cm, bez nóżek – 194 cm), cała zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z uchwytnymi zewnętrznymi, w środku 4 półki (5 przestrzeni na dokumenty), zamykana na zamek. Ilość: **10 sztuk**.
  - 3) **Szafy 90 x 260:** szafa aktowa o wymiarach 90x44x260 cm (szerokość x głębokość x wysokość z nóżkami), obudowa w kolorze białym, drzwi dwuskrzydłowe w kolorze: 4 szt. dąb jasny bielony, 4 szt. dąb tytoniowy/dąb ciemny, 13 szt. biały dąb jasny bielony (do ustalenia w siedzibie Zamawiającego na etapie przygotowywania ofert w celu dopasowania do istniejącego wyposażenia), cała zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi w środku przestrzenie na dokumenty, na nóżkach lub z cokołem. Szafę należy wykonać jako połączenie szafy i nadstawki. Przy czym wymaga się, aby szafa posiadała 4 półki (5 przestrzeni do przechowywania segregatorów), a nadstawka posiadała 1 półkę (2 przestrzenie do przechowywania segregatorów). Szafa i nadstawka zamykane na zamki. Sumaryczna wysokość szafy z nadstawką winna wynieść 260 cm z nóżkami (bez nóżek – 250 cm). Wymagania dotyczące szaf aktowych opisane poniżej dotyczą w tym przypadku również nadstawek. Ilość: **21 sztuk**.
5. Technologia wykonania szaf aktowych – wymagania:
  - 1) szafy mają być wykonane w całości w procesie technologicznym w fabryce, klejone i ściskane na prasie i transportowane do miejsca użytkowania bez konieczności montażu poszczególnych elementów w miejscu dostawy,
  - 2) Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodków,
  - 3) wszystkie płyty wiórowe, z których mają być wykonane szafy mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą,
  - 4) wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty,
  - 5) korpus i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm,
  - 6) półki mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm,
  - 7) plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min. 12 mm,
  - 8) regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych),

- 9) półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki,
- 10) szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2 cm przy pomocy 4 nóg zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min. 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki; nóżki szafy łączone ramą w celu zapobieżenia ich wyłamaniu się podczas przesuwania;
- 11) wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy,
- 12) klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer; zamek w drzwiach ma być osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia.

Poglądowe zdjęcia istniejących szaf pokazano poniżej.



Szafa 90x44x260

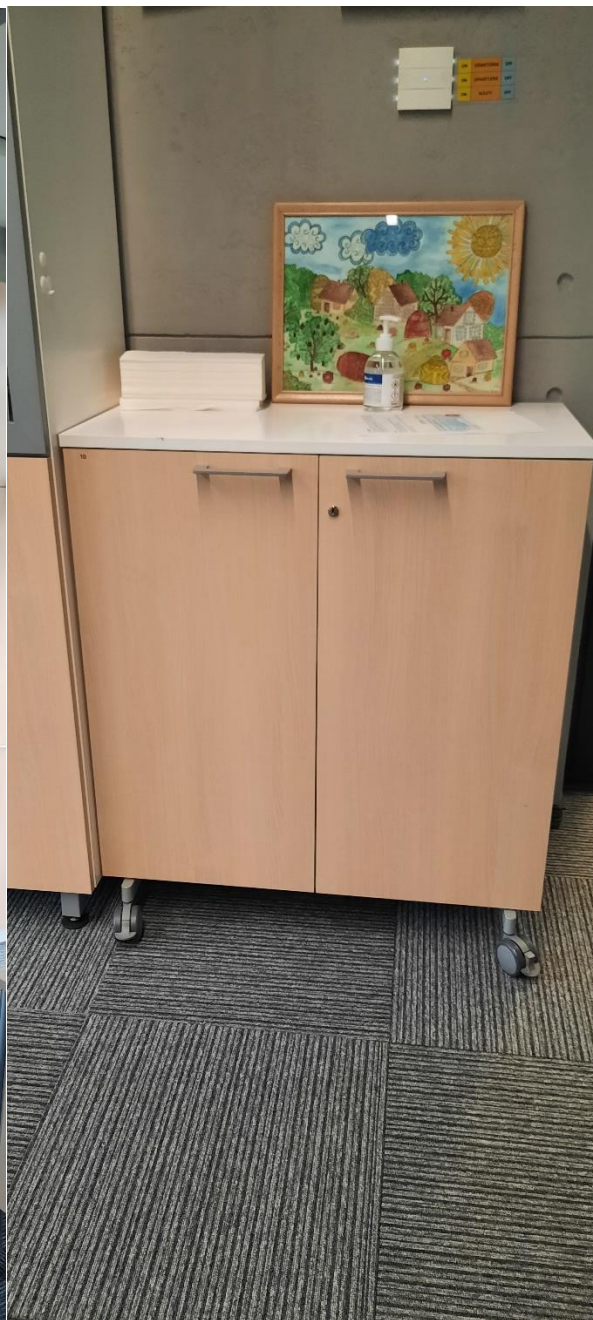

Szafa 80x44x90



Szafa 80x44x204